

# **BLZ**



ELETTROMECCANICA S.N.C.

**MODELLO 503**

**MODEL 503**

ESTENSIONE SINGOLA  
O DOPPIA DELL'ALBERO  
SINGLE OR DOUBLE SHAFT  
EXTENSION



STRUTTURA STATORE  
RIVETTATO  
STATOR CONSTRUCTION  
RIVETTED


BORCHIE PER  
FISSAGGIO  
FIXING STUDS



Scatola pressofusa di precisione / Gear box pressed  
with precision

**PICCOLO MOTORIDUTTORE PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SETTORE VENDING ED AFFINI**  
**LITTLE MOTOR-REDUCER FOR VENDING MACHINES AND SIMILAR**

MODELLO 503  
MODEL 503

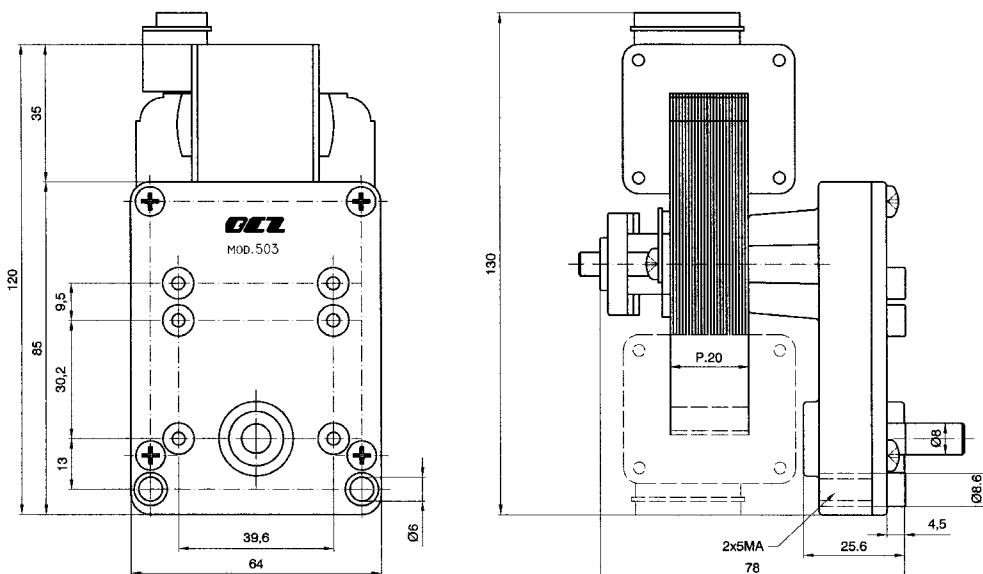

CARATTERISTICHE TECNICHE COPPIA DI SPUNTO DEL MOTORIDUTTORE IN Kg.cm V230/50Hz  
TECHNICALS CHARACTERISTICS OF STARTING TORQUE OF MOTOR-REDUCER IN Kg.cm V230/50 AC

CLASSE/CLASS	STATORE 20 / STATOR 20				STATORE 30 / STATOR 30				STATORE 35 / STATOR 35				STATORE 40 / STATOR 40			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
RPM	10%	25%	50%	75%	10%	25%	50%	75%	10%	25%	50%	75%	10%	25%	50%	75%
50	16	12	7	4	21	15	12	7	25	17	14	8	32	24	18	12
80	9,5	6	4	2,5	11	7,5	5	3,5	14	11	7,5	5	16	13	10	5,5
112	6,5	4	3	1,5	9	5	4,5	2,5	10	8,5	5	3	13	9	6,5	4
	POTEN. ASS. POWER ABS. 75W	POTEN. ASS. POWER ABS. 50W	POTEN. ASS. POWER ABS. 35W	POTEN. ASS. POWER ABS. 18W	POTEN. ASS. POWER ABS. 90W	POTEN. ASS. POWER ABS. 70W	POTEN. ASS. POWER ABS. 45W	POTEN. ASS. POWER ABS. 32W	POTEN. ASS. POWER ABS. 110W	POTEN. ASS. POWER ABS. 90W	POTEN. ASS. POWER ABS. 52W	POTEN. ASS. POWER ABS. 37W	POTEN. ASS. POWER ABS. 140W	POTEN. ASS. POWER ABS. 100W	POTEN. ASS. POWER ABS. 55W	POTEN. ASS. POWER ABS. 42W
	SERV. INTERMITTENTE PERIODICAL SERVICE				SERV. INTERMITTENTE PERIODICAL SERVICE				SERV. INTERMITTENTE PERIODICAL SERVICE				SERV. INTERMITTENTE PERIODICAL SERVICE			

PROTEZIONE / PROTECTION

- Apparecchio: IP00 / IP00 Equipment
- Protettore termico a richiesta / Termical protector demanded
- Classe isolamento: 1500V avvolgimento classe E / Insulation class 1500V coil winding type E
- Il motoriduttore in condizioni di basso voltaggio riduce la coppia di spunto. Al 10% in meno della tensione nominale, sarà del 30% in meno, del valore indicato in tabella.  
Motoreducer in low voltage conditions reduces the starting torque. At 10% less of the nominal tension, will be 30% less of the value in the table shown.
- Lavorazioni speciali per albero, materiale e misure / Special manufactures for shaft, material and measures.
- Contattare la ditta per informazioni riguardanti classe di isolamento speciale.

**BCL**  
ELETTROMECCANICA S.N.C.